



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

7. Не се допуска извършване на работи, създаващи силни вибрации, като използване на машини, създаващи контактни напрежения над пределно допустимите;
8. Монтирането на кофража и бетонирането на монолитните части на съоръженията се извършва от обезопасени и стабилни работни площадки;
9. Забранява се оставянето на вертикално или наклонено положение на кофраж, преди укрепването му;
10. Забранява се монтаж на елементи при силен дъжд, гръмотевична буря, при гъста мъгла и при вятър със скорост над допустимата за съответната механизация или операция;
11. Забранява се складирането на насипни материали с откос по-голям от ъгъла на вътрешно триене;
12. След приключване на работа, лицата, работещи с машини, се задължават да ги оставят в състояние, което изключва възможността за пускане или привеждане в движение на същите;
13. При изпълнение на СМР се изгражда реперна мрежа за наблюдение и непрекъснат прецизен контрол на изпълнение на съответните видове работи;
14. Профилактичните мерки за предотвратяване на аварийните ситуации включват:
 - стриктно съблюдаване на правилата по техника на безопасност;
 - извършване на първични и периодични инструктажи на работниците;
 - спазване на технологичните изисквания за изпълнение на СМР;
 - извършване на наблюдения за състоянието на терена и съоръженията;
 - спазване на противопожарните изисквания съгласно Наредба №2 ПСТН;
 - предварително заснемане и извършване на наблюдения за състоянието на съществуващи комуникации и тръбопроводи;
 - осигуряване на необходимите средства и механизация за извършване на аварийно-спасителни работи;
 - осигуряване на необходимите средства за оказване на първа помощ на пострадали работници.


Инструкция за безопасна работа

Техническите ръководители за всяка част ще бъдат инструктирани за правилата и специфичните изисквания на територията на обекта и ще им бъдат дадени инструкции в писмен вид, с които те ще запознаят работниците и ще отговарят при идването на нови работници за обекта, да бъдат инструктирани навреме.

Във връзка със специфичните изисквания за безопасност на труда при изпълнение на строително-монтажните работи да се спазват следните изисквания:

1. Насочването на самосвалите при движение на заден ход да се извършва от сигналист, специално обучен и инструктиран за тази цел. Да се поставят ограничители за крайно положение на движение на машините на заден ход;
2. Движението на строителните машини да се извършва извън зоната на естественото срутуване на откосите и на разстояние не по малко от 1,00 м от горния ръб, съгласно Правилника за безопасност на труда, 1998г;
3. При преустановяване на работния процес, строителните машини да се изтеглят на разстояние, по-голямо от 2,00м от края на зоната на естествено срутуване на откосите и да се оставят в състояние,

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

което изключва възможността за спускане или привеждане в движение; Временните пътища за движение на машините да се организират съгласно Правилника за безопасност на труда.

Имаме разработени Инструкции за охрана на труда и техника на безопасност при работа, които ще се спазват стриктно и при изпълнението на СМР на обекта

Провеждат се инструктажи на работниците, съгласно Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна защита.

Ежегодно се провеждат профилактични медицински прегледи на работниците. Медицинските прегледи се извършват от екип лекари специалисти.

Съгласно Наредба № 3 чл. 23 (1) от 19.04.2001 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасност на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Периодично се проверява изправността на личните предпазни средства, след което се съставя протокол.

Всички работници получават лични предпазни средства и работно облекло и работни обувки, след което се изготвя протокол.

Съгласно правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, на всеки обект на фирмата се извършва ежемесечна проверка за изправността на преносимите ел. инструменти, след което резултатите от проверките се вписват в специален дневник. Тези проверки се извършват от лице, което притежава III – квалификационна група по ел. безопасност.

Забранява се допускането до работа на лица, които:

- Не са назначени в съответствие с изискванията;
- Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;
- Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии;
- Не са снабдени или ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, лични предпазни средства и обезопасени инструменти;
- Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага; Са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно място;
- Са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.

Лицата, които постъпват на работа, се инструктират за правилата по БХТПБ и подлежат на медицински прегледи по Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987, изм.бр.65/1991, бр.102/1994год. и бр.78/2005 год.)

Работодателят е задължен да осигурява специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба № 11 за специалното облекло и личните предпазни средства (ДВ, бр. 66 от 1993г.)

На обекта ще се провежда начален и периодичен инструктаж на работниците според правилниците. Всички видове СМР ще бъдат изпълнени при пълно спазване на ЗБУТ за съответните видове работи и всички действащи законови и нормативни разпоредби. Ще се спазват и всички указания, предписания от страна на Възложителя и всички контролни органи.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Изпълнението на СМР ще започне само след предварително одобрение от страна на възложителя и всички оторизирани контролни органи.

При извършване на СМР стриктно ще бъдат спазвани всички законови и нормативни актове по безопасност, документиране и изпълнение на самите СМР.

Изпълняваните дейности ще отговарят на нормативните изисквания и стандарти действащи в Република България и Европейския съюз за съответните видови работи. Протоколи и актове по време на строителството ще се съставят в съответствие с Наредба № 3 на МРРБ от 31.07.2003 г.

Изпълнените работи ще се приемат съгласно ЗУТ и Наредбите към него, доклади на консултанта/строителният надзор.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„СтройкомерсПлевен“ ЕАД

При изпълнение на договора е възможно възникването на следните рискове, свързани конкретно с начина на работа и предложените срокове, за навременно и качествено изпълнение на предмета на поръчката – общи рискове, рискове за изпълнението на конкретната дейност, рискове, свързани със ЗБУТ и рискове, свързани с опазване на околната среда.


№	Възможен риск при изпълнение на поръчката	Обхват, вероятност* и степен на въздействие**	Мерки за недопускане/предотвратяване на риска	Мерки за преодоляване на риска
Рискове, идентифицирани от Възложителя				
1. Времени рискове				
В1. 1.	Закъснение началото на започване на строителството	Забавяния в одобренията на документи от страна на администрацията, които могат да попречат на нормалното и/или навременно започване/изпълнение на задачите по този проект.	Добро сътрудничество и координация на действията със Строителния надзор, Възложителя и основните институции. Компетентните органи издават навреме разрешенията/одобренията, които са необходими за изпълнението на настоящия обект.	Идентифициране на конкретните служители от административните звена на свързаните с изпълнението институции и предоставяне на изпреварваща информация за предстоящите одобрения /предоставяне за съгласуване на

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФР.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

		Вероятност – 2; Степен на въздействие – 2.	Създаване още в подготвителния етап на комуникационна стратегия за взаимодействие със съответните административни звена на свързаните с изпълнението институции, както и с останалите участници в строителството.	подготвените документи или части от тях изпреварващо с цел получаване на мнение и специфични изисквания по повод бъдещите одобрения/ . Своевременно предоставяне на изискуемата информация, свързана с предстоящите за одобрения документи. Изготвяне на документите, подлежащи на одобрение точно, конкретно и в пълен обем, съгласно нормативните и законови изисквания.
C1. 2.	Изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите	Нереалистични срокове заложи в графика за изпълнение на дейностите. Други обективни проблеми, описани в таблицата към	1.Изготвили сме реалистичен график за изпълнение на дейностите, с предвиждане на необходимия технологичен период за всяка дейност. 2.Участието на експерти с голям опит ще помогне за	4. При идентифициране на закъснение, ще се свикват извънредни срещи, на които да се взема решение дали да се включва резервен работник.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2//0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

		тази точка. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 3.	недопускането на разлики във времето за изпълнение на отделните дейности. 3.Планираме всяка седмица регулярни срещи, на които ще се обсъжда напредъка на строителство и евентуалните проблеми. Благодарение на горните мерки, настъпването на закъснение ще бъде установено рано и своевременно ще бъдат взети преодоляващи мерки.	
		Временна нетрудоспособност на част от мобилизирания персонал. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 1.	Фирмата разполага с достатъчен човешки ресурс, както и има възможност да мобилизира допълнителен такъв.	Наемане на допълнителен квалифициран персонал. Преди да бъдат допуснати на строителната площадка ще бъдат инструктирани по ЗБУТ с оглед недопускане на инциденти по време на изпълнение на обекта.
		Продължителни неблагоприятни	Проследяване в краткосрочен и	Разместване на почивните дни на

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/10/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898” с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

	атмосферни условия, което би довело до закъснение в графика за изпълнение на обекта. Вероятност – 2. Степен на въздействие – 2.	дългосрочен план прогнозата за времето и предвиждане на възможните видове СМР и дните, в които тяхното изпълнение ще бъде невъзможно.	работниците, така че те да съвпадат с неблагоприятните за работа дни; полагане на извънреден труд; временно увеличаване на работното време; увеличаване броя на работниците.
	Забавяне в доставките на материали. Вероятност – 2. Степен на въздействие – 3.	Изготвяне на график за доставка на материалите. Ще бъдат предприети действия за доставяне на необходимите материали предварително. Материалите ще се съхраняват в приобектовата база. Това ще подсили сигурността да няма закъснения в доставките от доставчиците в момента, в който тези материали ще бъдат необходими за влагането им.	В случай на забавяне на доставка на материали: - ще се осигурят алтернативни доставчици; - ще се промени графика за изпълнение на СМР в участъци, за които са налични материалите и ще се премине към изпълнение на дейности, които не са пряко свързани с липсващите материали.
	Опасност от инциденти и злополуки. Вероятност – 1.	Предвиждаме стриктно изпълнение на всички мерки от Плана за безопасност и здраве.	Оказване на първа помощ, изваждане на пострадащото лице от строителната площадка

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

	Степен на въздействие – 1.		и своевременно уведомяване на компетентните органи. В случай, че пострадалият е наш служител – заместване с експерт със същата квалификация от резервното звено.
	Констатиране на несъответствие по отношение на вид и спецификации на част от материалите, доставяни на обекта. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 1.	Ще се извършват непрекъснато проверки относно съответствието на доставяните материали. Материалите ще бъдат съгласувани със Строителния надзор и Възложителя. Пряк контрол върху изпълняваните работи и влаганите материали ще се извършва от Специалиста по контрол на качеството, който ще извършва регламентирани седмични инспекции на обекта и приобектовия склад.	Своевременна подмяна на несъответстващия материал с друг.
	Грешки, недостатъци и други	Специалистът по контрол на качеството ще контролира стриктно за	Всички грешки, недостатъци и други несъответствия при

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

		несъответствия при изпълнени СМР, констатиращи от Строителния надзор – води до забавяне в графика поради повторното им изпълнение. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 2.	правилното изпълнение на проекта, като при всяко съмнение ще се консултират със Строителния надзор и Проектанта, осъществяващ авторски надзор.	изпълнение на СМР, констатиращи от компетентните органи ще бъдат отстранени по възможно най-бързия начин за наша сметка.
		Кражба на материали и техника. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 2.	В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обекта, ще осигурим складова база и охрана на базата и на отделните площадки за обекта.	Предварително ще планираме местата за съхранение на техника и материали.
D1. 3.	Риск от закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта			
		Изпитванията при завършване на обекта не са с удовлетворяващи резултати. Вероятност – 1. Степен на	Всички работи ще бъдат изпълнени съгласно изискванията на проекта и действащата нормативна база, при строг текущ контрол.	Несъответствията ще бъдат отстранени във възможно най-кратък срок.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

		въздействие – 2.		
22.	Липса/недостатъчно съдействие и/или координация и/или информация от страна на други участници в процеса на строителство.	Недостатъчно подпомагане от Възложителя или други участници при осигуряване на информация и/или одобрение на разработки/данни. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 2.	Добро сътрудничество и координация на действията между заинтересовани страни и Изпълнителя. Мерки: Създаване още в подготвителния етап на комуникационна стратегия за взаимодействие между заинтересовани страни и Изпълнител.	Своевременно предоставяне на изискуемата информация, свързана с предстоящите за одобрения документи.
		Не предоставяне на достъп до помещенията в читалището. Вероятност – 2. Степен на въздействие – 4.	Добро сътрудничество и координация на действията между Изпълнителя и ползватели на читалището. Предприемане на всички описани в настоящото техническо предложение мерки за намаляване на затрудненията на ползвателите на читалището и местното население.	Проблемите ще се разрешат в дух на ползотворно сътрудничество. Възложителят ще бъде информиран своевременно.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярката 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

33.	Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на строителството, а именно: Управляващия орган на оперативната програма, бенефициента по програмата и възложител на договорите за услуги и строителство, изпълнителите на отделните договори.	Недостатъчно подпомагане от Възложителя или други участници при осигуряване на информация и/или одобрение. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 2.	1. Дефиниране и утвърждаване на опростена, ясна и прозрачна система за обмен на информация между нашия екип и другите участници в процеса, която включва: - незабавно предаване на контактен лист на възложителя с нашия екип; - покани за присъствие на представители на възложителя и други заинтересовани страни на регулярните седмични срещи на екипа; - улесняване, доколкото е възможно работата на другите участници; 2. Установяване на добро сътрудничество с регионалните поделения на изпълнителната власт, ангажирани в съгласувателните процедури и тези, от които зависи издаване на необходими изходни данни и разрешителни. 3. Въз основа на нашия опит сме установили, че в	1. Инициране на срещи с представители на Възложителя и участниците, с които има трудности, свързани с липса на съдействие.
-----	--	---	--	--

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

			някои случаи е нужна повече настойчивост при контакт с външни участници.	
--	--	--	---	--

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

44.	Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя	Проблеми във финансирането на обекта - забавяне или спиране, което би довело до забавяне на изпълнението на обекта и риск от неспазване на крайния срок за изпълнение на обекта. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 2.	1. Ние поддържаме достатъчен паричен ресурс във фирмената банкова сметка, за да може да понесем последствията от забавено плащане.	1. В случай на забава на разплащанията по договор не са необходими корективни мерки, тъй като нашите сътрудници на трудов и граждански договор ще продължат да получават възнагражденията си.
Рискове, идентифицирани от участника, недефинирани от Възложителя				
65.	Форсмажорни обстоятелства	Форсмажорни обстоятелства – би довело до закъснение в графика или до спиране на работата. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 3.	Този риск не би могъл да се предвиди предварително.	Полагане на извънреден труд;

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава. Никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДГ

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

96.	Рискове, свързани със ЗБУТ	Удар от падащи предмети. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 1.	Провеждане на организационни мероприятия : 1. Инструктаж на работното място. 2. Допускане до работата. 3. Проверка за наличие на ЛПС. 4. Забрана за освобождаване на повдигателните уредби на поставени за монтаж съоръжения преди закрепването им.	Осигуряване на изправни, проверени, изпитани и маркирани такелажни приспособления.
		Падане от височина. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 1.	Обучение – инструктаж на персонала, работещ на скеле.	Оказване на първа помощ, изваждане на пострадалото лице от строителната площадка и своевременно уведомяване на компетентните органи.
		Пресилване при пренасяне на материали и монтажна работа. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 1.	Преносът на тежките материали ще се извършва механизирано.	Оказване на първа помощ, изваждане на пострадалото лице от строителната площадка и своевременно уведомяване на компетентните органи.
		Поразяване от електрически ток	Видовете работи в непосредствена близост до електро-,	Оказване на първа помощ, изваждане на пострадалото лице от

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7. „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от 33ЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

		при работа в близост с необезопасени кабели и при скъсването им. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 1.	газопреносни, канализационни и др. мрежи се изпълняват ръчно и при осигуряване на непосредствен надзор на изпълнение и от обучен персонал.	строителната площадка и своевременно уведомяване на компетентните органи.
		Вредни звукови, вибрационни и др. въздействия при работа без съответни лични предпазни средства или при неспазване регламентирани почивки и смени. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 1.	Осигуряване на допълнителни лични предпазни средства и екипировка за изпълнение на СМР, включително и при условия на валежи и др.	Осигуряване на задължителна почивка за възстановяване.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

17.	Рискове, свързани с опазване на околната среда	Замърсяване на работната площадка и около нея с отпадъци – битови, твърди, опасни и други - води до забава на предаване на обекта, акт образец 15. Вероятност – 1. Степен на въздействие – 2.	Битовите отпадъци на площадката ще се събират ежедневно в контейнери, които се изхвърлят на определените за тази цел депа. Отстранените твърди отпадъци, получени от СМР ще се извозват на разтоварища, определени от местните власти.	Омаслените отпадъци (транспортни опаковки, омаслени парцали и др.) ще се събират в найлонови торби и ще се предават на лицензирани организации.
-----	--	---	--	---

* Вероятност за възникване на риска – измерва се по скалата от 1 до 4, както следва:

- 1 – ниска;
- 2 – средна;
- 3 – висока;
- 4 – с повишено внимание.

** Степен на въздействие – измерва се по скалата от 1 до 4, както следва:

- 1 – ниско;
- 2 – средно;
- 3 – високо;
- 4 – с повишено внимание.

Дата: 25.10.2017







ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ПЛЕВЕН“ ЕООД

[име и фамилия] *Горислав Горислав*

[подпис и печат на представител на „Плевен“ ЕООД]

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабна инфраструктура“ от мярката 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Вероятност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

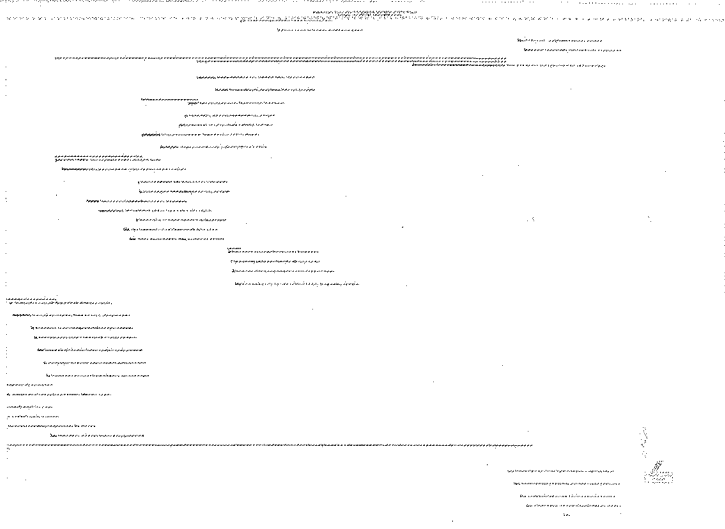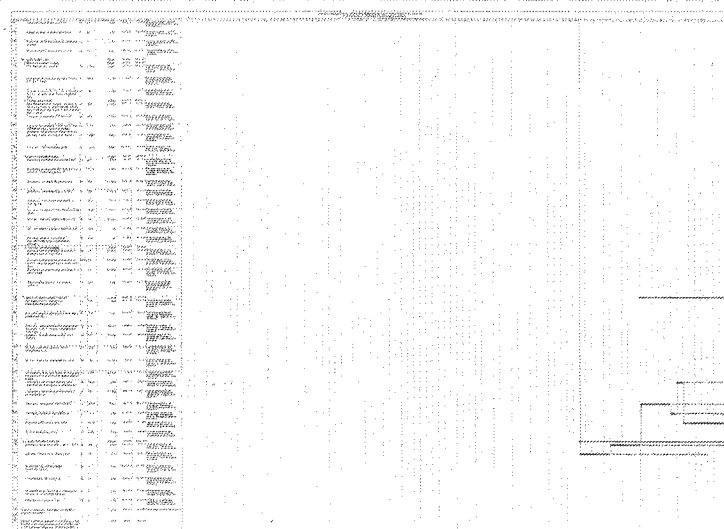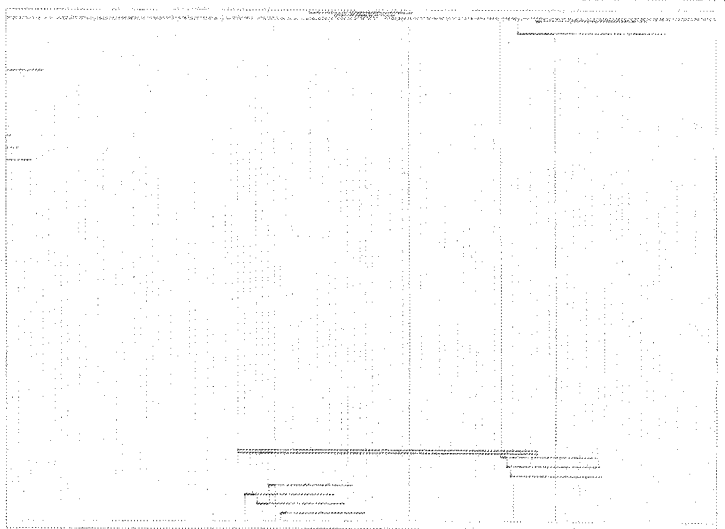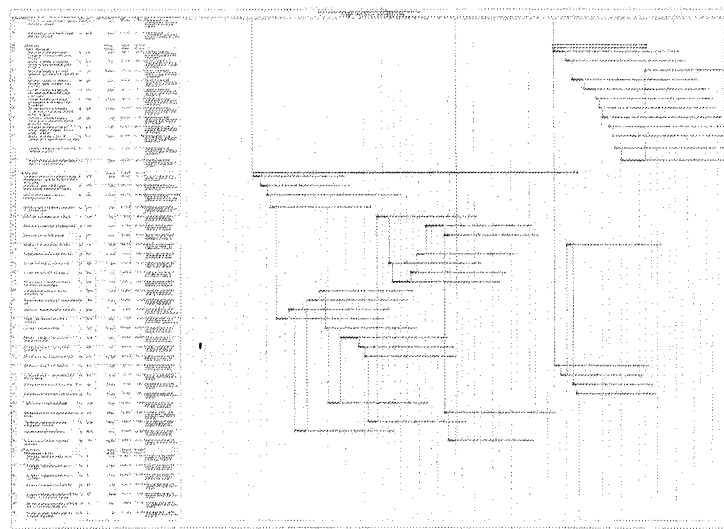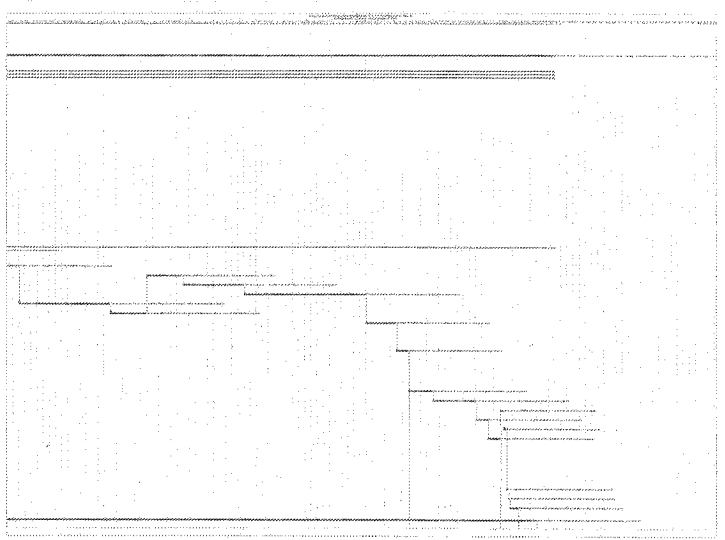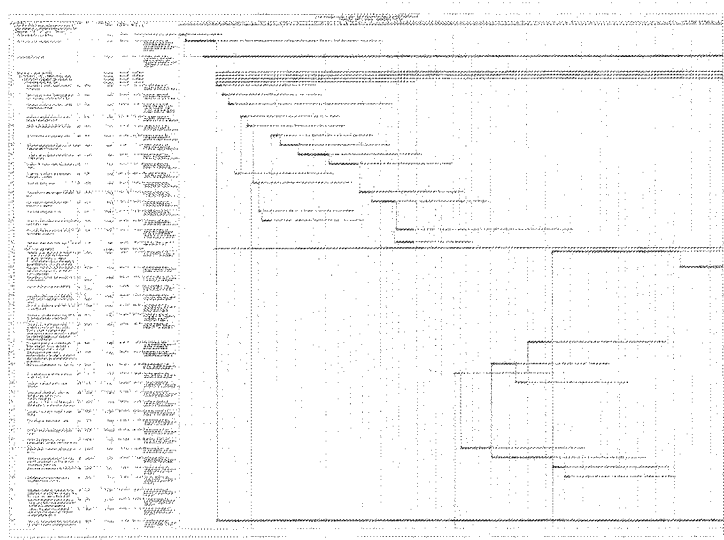



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

ОБРАЗЕЦ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН ЕАД

.....
(наименование на участника)

и подписано от Тихомир [REDACTED] Тодоров ЕГН [REDACTED]

.....
Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор

.....
(на длъжност)


с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 202815009

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни работи за „Подобряване на културната инфраструктура в НЧ „Напредък – 1898“ – с.Търнава, общ. Бяла Слатина“.

ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на настоящата обществена поръчка 290 700,20 лв. (двеста и деведест хиляди и седемстотин лв. 20ст.) без ДДС, съответно 348 840,24 лв. (триста чедиредест и осем хиляди осемстотин и четиридест лв. и 24 ст.) с ДДС.

Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898“ С. ТЪРНАВА

Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна стойност на настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена, се отстраняват от участие в процедурата. В цената се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по обществената поръчка.

2. В предлаганата от нас цена също така сме включили и всички разходи, необходими за качествено и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

3. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложение:


1. Образец 4.1 – Попълнени КСС на хартия и на електронен носител в Excel или еквивалент формат..

Дата: 25.10.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: _____

[име и фамилия]

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
[качество на представяващия участника]



Този документ е създаден в рамките на Договор №06/07/2/0/00905 от 02.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно читалище „Напредък 1898“ с. Търнава и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ДФЗ.

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
"НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла
Слатина

Образец 4.1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Стойност
I	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА	187,808.72 лв
II	ЧАСТ: ВУК	17,998.14 лв
III	ЧАСТ: ОВК	35,103.86 лв
IV	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО	26,533.43 лв
V	ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ	10,608.07 лв
VI	ЧАСТ: ОПОВЕСТЯВАНЕ	12,647.98 лв
	ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	290,700.20 лв
	ОБЩА СТОЙНОСТ СЪС ДДС:	348,840.24 лв

Подпис:

(инж. Т. Тодоров)

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор

"СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН" ЕАД
гр. Плевен

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНА ЧАСТ				
	1. ВЪТРЕШНО РЕМОНТНИ РАБОТИ				
	Демонтажни работи				
1	Демонтаж на дървени врати еднокрили, вкл. касата	бр	27.00	22.00	594.00
2	Демонтаж на дървени врати двукрили със среден размер 160/210 см, вкл. касата	бр	7.00	25.00	175.00
3	Пренасяне, натоварване и транспорт на демонтирана дограма	м ²	73.81	5.55	409.65
4	Разбиване на мозайка, вкл. циментова замазка - санитарни възли	м ²	9.71	12.25	118.95
5	Демонтаж на фаяснови плочи от стени	м ²	35.85	7.25	259.91
6	Демонтаж дървена ламперия по стени	м ²	26.43	4.44	117.35
7	Демонтаж на пропаднал каратаван - рогозка и мазилка вкл. обезопасяване	м ²	104.00	7.15	743.60
8	Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м ²	530.00	3.33	1,764.90
9	Стъргане на постни бои и латекс по стени и тавани	м ²	916.77	1.74	1,595.18
10	Демонтаж на съществуващи клекала и санитария в тоалетни	бр.	6.00	9.00	54.00
11	Демонтаж тръбна мрежа	мл	54.00	4.91	265.14
12	Демонтаж на компрометирано дюшеме - сцена	м ²	104.00	5.08	528.32
13	Демонтаж на стари настилки - паркет, балатум, вкл. первази	м ²	303.60	3.84	1,165.82
14	Демонтаж на дървени стълби	м ²	5.00	20.00	100.00
15	Демонтаж на стенни и тавански интериорни осветителни тела	бр.	70.00	5.21	364.70
16	Събиране, пренос на стр. отпадъци до 50м, натоварване на камион	м ³	55.00	29.94	1,646.70
17	Извозване строителни отпадъци. до 15 км на депо	м ³	55.00	15.01	825.55
	СМР в помещения				
18	Изкърпване на вароциментова мазилка по съществуващи стени на помещения и стълбище, по тавани, по масивни стълбищни парпети, под облицовката от фаянсови плочки във всички санитарни помещения, включително полагане на армираща мрежа при преходите между различни материали с минимално застъпване 20 см и грундиране на основата при необходимост	м ²	282.00	11.01	3,104.82
19	Обръщане отвори на подменена дограма с мазилка и шпакловка, вкл. алуминиеви ъгли за шпакловка	мл	568.49	9.74	5,537.09

№ по	Изпълнение СМР	м²	кв. м	кв. м	стойност
20	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м²	1,828.31	1.94	3,546.92
21	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	1,828.31	7.03	12,853.02
22	Трикратно боядисване стени и тавани с латекс, <i>цвет по одобрена от Възложителя мостра</i>	м²	1,828.31	7.12	13,017.57
23	Доставка и монтаж на окачен таван от ГК на конструкция	м²	335.06	62.50	20,941.25
24	Доставка и монтаж на окачен таван от ГК на конструкция, вкл. минерална вата - сцена	м²	89.21	79.21	7,066.32
25	Почистване и обработка на стенна облицовка, ламперия в салон, <i>сцена и балкон - на двете нива</i> - почистване, частична подмяна и обработка със защитни и импрегниращи разтвори, лакиране с пожароустойчив лак	м²	525.09	17.88	9,388.61
26	Доставка и монтаж на окачен таван от влагоустойчив ГК, вкл. шпакловка и влагоустойчив латекс - <i>тоалетни</i>	м²	8.91	69.50	619.25
27	Трикратно боядисване стени с влагоустойчив латекс, <i>цвет по одобрена от Възложителя мостра, включително грунд и шпакловка</i>	м²	53.13	7.46	396.35
28	Фаянсва облицовка по стени - <i>тоалетни</i>	м²	35.13	37.84	1,329.32
29	Полагане на циментова замазка от 5 см - <i>подове в тоалетни</i>	м²	8.91	14.54	129.55
30	Настилка от плочи теракот- <i>подове тоалетни</i>	м²	14.73	38.14	561.80
31	Почистване, шлайфане, лакиране на съществуващ паркет в зала с пожароустойчив лак	м²	196.09	17.34	3,400.20
32	Доставка и монтаж на нов буков паркет - <i>пътеки и стъпала балкон</i> (вкл. обработка)	м²	155.00	67.40	10,447.00
33	Доставка и монтаж на дървени первази - <i>балкон</i>	мл	52.00	19.74	1,026.48
34	Наковаване на ново дюшеме, <i>сцена</i>	м²	96.79	62.14	6,014.53
35	Доставка и монтаж на дървени первази - <i>сцена</i>	мл	32.23	19.74	636.22
36	Обработка на дюшеме - циклене, импрегниране, лакиране с пожароустойчив лак	м²	96.79	27.41	2,653.01
37	Изравнителна циментова замазка с деб. до 40 мм	м²	182.26	17.54	3,196.84
38	Настилка с ламиниран паркет по подове, клас 33, <i>цвет по избор на Възложителя - обслужващи помещения</i>	м²	182.26	32.14	5,857.84
39	Доставка и монтаж на подови первази PVC	мл	126.16	6.97	879.34
40	Доставка и монтаж на преходни мет. лисни при смяна настилки	мл	17.90	25.13	449.83
41	Направа и монтаж на дървени стълби за гримьорна с шир. 1,26 м и височина 1,00 м, вкл. обработка дървени повърхности	бр	1.00	210.00	210.00
42	Направа и монтаж на дървени стълби за сцена с шир. 0,80 м и височина 1,10 м, вкл. Обработка дървени повърхности	бр	2.00	200.00	400.00
43	Доставка и монтаж на ръкохватка за надстрояване на парпет при стълбище /надстрояване до 100см/	м'	44.64	51.13	2,282.44
44	Демонтаж, преместване, изнасяне и внасяне на мебели и други елементи на интериора	бр	20.00	40.00	800.00
45	Изработка, доставка и монтаж на сценична механизация и завеси	компл.	1.00	37600.00	37,600.00
46	Изкърпване, ремонт на външни входни стъпала и площадки	м²	43.58	44.15	1,924.06
2. ДОГРАМА					

№ по	Описание СМР	меза	мез. ра	мез. др	стойност
	Интериорни врати				
47	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 70/200 см	бр	6.00	400.00	2,400.00
48	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 80/200 см	бр	4.00	420.00	1,680.00
49	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати с каси MDF, размер 90/200 см	бр	1.00	460.00	460.00
50	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 90/200 см	бр	7.00	440.00	3,080.00
51	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 100/210 см	бр	6.00	530.00	3,180.00
52	Доставка и монтаж на интериорни еднокрили врати, алуминиеви, размер 100/220 см	бр	2.00	540.00	1,080.00
53	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 45 см, размер 150/210 см	бр	2.00	690.00	1,380.00
54	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 30 см, размер 160/210 см	бр	3.00	700.00	2,100.00
55	Доставка и монтаж на интериорни двукрили врати алуминиеви - зид 30 см, размер 160/220 см	бр	2.00	720.00	1,440.00
56	Доставка и монтаж на брави тип "антипаник" на врати по пътя на евакуация	бр	5.00	230.00	1,150.00
57	Доставка и монтаж на метален капак под стълбище /по детайл/	бр	1.00	390.00	390.00
58	Възстановяване на външен подпрозоречен перваз, включително мазилка	мл	52.05	47.46	2,470.29
	Всичко част Архитектура:				187,808.72

Подпис:

(инж.) [подпис]

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор

"СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН" ЕАД
гр. Плевен

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: ВиК

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
II. ЧАСТ ВиК					
1	Демонтаж на съществ. Сградна водопроводна инсталация поц. тръби, вкл. Фитинги и батерии вкл. и пренос	м	40.00	4.34	173.60
2	Демонтаж на съществуваща сградна канализационна инсталация вкл. и пренос	м	15.00	4.28	64.20
3	Ръчно пренасяне на стр. отпадъци и натоварване на камион	м3	2.00	30.00	60.00
4	Направа на отвори в стоманобетонова плоча 15/15 механизирано	бр	16.00	20.00	320.00
5	Доставка и монтаж стоманени тръби ф80	м	22.00	77.79	1,711.38
6	Доставка и монтаж поц.тр. ф 2", вкл.фининги	м	56.00	35.55	1,990.80
7	Доставка и монтаж на ПК комплект	м	5.00	290.00	1,450.00
8	Доставка и монтаж нагреватели за мивка.	бр	3.00	90.00	270.00
9	Хидрофорна уредба с помпено оборудване	бр	1.00	1,800.00	1,800.00
10	Доставка и монтаж на дренчарни глави	бр	7.00	44.60	312.20
11	Доставка и монтаж на РЕ резервоари 3м3	бр	3.00	880.00	2,640.00
12	Доставка и монтаж на КСК за дренчарна инсталация - окомплектован	бр	1.00	3,150.00	3,150.00
13	Доставка и монтаж РР тръби ф 20мм, вкл.фининги т.в	м	11.00	7.77	85.47
14	Доставка и монтаж поц.тр. ф 20мм, вкл.фининги ст.в	м	38.50	7.15	275.28
15	Направа на улеи в по под за ВиК инсталация	м	11.00	8.05	88.55
16	Направа улей за водопр. инст. 10/10 в тухл.стена	м	50.00	4.34	217.00
17	Доставка и монтаж на СК ф20	бр	3.00	16.45	49.35
18	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110мм с фасонни части-ВКК	м	51.00	19.10	974.10
19	Доставка и монтаж PVC тръби ф 50мм с фасонни части	м	8.00	9.24	73.92
20	Доставка и монтаж на Подови сифони ф 50	бр	3.00	12.48	37.44
21	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр	4.00	66.50	266.00
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр	4.00	51.00	204.00
23	Доставка и монтаж на тоалетно казанче със СК	бр	3.00	84.50	253.50
24	Доставка и монтаж на тоалетна седалка с капак	бр	3.00	160.00	480.00
25	Укрепители за канализац инсталации	бр	51.00	2.45	124.95

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

№ по	Наименование СМР	изм.	коэф. по	коэф. по	стоимость
26	Ревизия на външен канали сградна канализация с "Вома"	час	6.00	70.00	420.00
27	Укрепители дренчарна инсталация и водопроводни поц. тръби	бр	22.00	1.00	22.00
28	Укрепители за водопр. инсталации	бр	40.00	2.11	84.40
29	Изпитване на сплинклерна и дренчарна инсталация	бр	1.00	400.00	400.00
Всичко част Вик:					17,998.14

Подпис:

(инж. Т. Тодоров)

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД
Изпълнителен директор

"СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН" ЕАД
гр. Плевен

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
"НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
Част: ОВК

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
	III. ЧАСТ ОВК				
	Климатични системи				
1	Доставка и монтаж климатична система 24000 BTU	бр.	7	2,700.00	18,900.00
2	Доставка и монтаж климатична система 18000 BTU	бр.	3	2,100.00	6,300.00
3	Доставка и монтаж климатична система 12000 BTU	бр.	2	1,400.00	2,800.00
4	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	40	3.87	154.80
5	Доставка и монтаж технологична тръба Си ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	78	16.47	1,284.66
6	Доставка и монтаж технологична тръба Си ф 19*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	78	28.80	2,246.40
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	12	170.00	2,040.00
8	Пробиване отвори в тухла ф 15/15	бр.	20	15.00	300.00
9	Замонолитване отвори в тухла ф 15/15	бр.	20	12.50	250.00
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	12	25.00	300.00
11	72 часова проба за климатична система	бр.	12	30.00	360.00
12	Бандажна лента	бр.	12	6.00	72.00
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	12	8.00	96.00
	Всичко част ОВК :				35,103.86

Подпис:

(инж. Т. Годоров)

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор

"СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН" ЕАД
гр. Плевен

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	Доставка осветителни тела LED тип 60/60 см , 40W 3700 lm, 4200 K , за вграден монтаж	бр	62.00	62.41	3,869.42
2	Доставка осветителни тела LED тип 60/60 см , 40W 3700 lm, 4200 K , за повърхностен (открит) монтаж	бр	26.00	48.50	1,261.00
3	Доставка светодиодно осв. тяло 120/8 см 40W 3200lm , 4500K	бр	6.00	89.74	538.44
4	Доставка светодиодно осв. тяло 20W за монтаж на таван	бр	8.00	22.00	176.00
5	Доставка аплик степен с LED крушка 7W	бр	38.00	29.30	1,113.40
6	Доставка аплик степен влагозащитен с LED крушка 7W IP 44	бр	9.00	25.60	230.40
7	Доставка и монтаж на LED евакуационни осв.тела с пиктограма и батерия за автономия 60 мин	бр	58.00	23.87	1,384.46
8	Доставка и монтаж на LED евакуационни осв.тела с пиктограма ПК с автономия 60 мин	бр	4.00	23.80	95.20
9	Доставка и монтаж на LED осв.тяло без пиктограма, с батерия за автономия 60 мин	бр	5.00	22.00	110.00
10	Монтаж осветителни тела	бр	216.00	7.05	1,522.80
11	Доставка и полагане на гофр. тръба и кабел СВТ 3 x 1,5 мм ²	м	300.00	5.00	1,500.00
12	Лампен излаз с кабел СВТ , 3 x1,5мм ² в шлух ф16 под мазилка —с включени материали и труд	бр	146.00	21.50	3,139.00
	II. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
13	Преработка на съществуващи електрически табла (подмяна на съществуващите витлови предпазители с нови АП със същия ампераж и окабеляване)	бр.	6.00	605.00	3,630.00
14	Доставка кабел СВТ 5 x 16 мм ²	м	50.00	18.88	944.00
15	Суша разделка на кабел СВТ 5x16 мм ²	бр	2.00	10.00	20.00
16	Силов излаз монофазен с кабел до СВТ 3 x 6 мм ² в шлаух ф 23 мм под мазилката с включени материали и труд (за климатиците)	бр.	12.00	43.85	526.20
17	Доставка кабел СВТ 3 x 2,5 мм ²	м	106.00	2.34	248.04
18	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм ²	м	210.00	4.80	1,008.00
19	Доставка и полагане гофр.тръба ф 23 мм	м	316.00	2.10	663.60
20	Изтегляне кабел в положени тръби	м	316.00	1.60	505.60
	III. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ				
21	Доставка и монтаж на степен малък RACK	бр	2.00	690.00	1,380.00
22	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито в тухла с направа на улей	м	495.00	2.10	1,039.50
23	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-45	бр	7.00	10.00	70.00
24	Доставка и монтаж на РС розетка RJ-11	бр	7.00	8.88	62.16

25	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	165.00	1.80	297.00
26	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	330.00	2.00	660.00
27	Доставка и монтаж контакт за кабелна ТВ	бр	7.00	10.00	70.00
28	Доставка и монтаж на пластмасови конзоли	бр	21.00	1.50	31.50
29	Доставка и монтаж технологични разклонителни кутии за изтегляне на кабелите	бр	30.00	3.15	94.50
IV. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
30	Доставка и монтаж на ревизионна кутия в комплект с клема шина шина	бр	1.00	51.21	51.21
31	Доставка и монтаж на заземителни колове 63/63/6 мм с дължина 1,5 м в комплект по 2 броя	компл	1.00	77.00	77.00
32	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена	м	5.00	8.00	40.00
33	Измерване на заземител и издаване на протокол	бр	1.00	175.00	175.00
Всичко:					26,533.43

Подпис:

(инж. Тодоров)

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор

"СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН" ЕАД
гр. Плевен

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В НЧ "НАПРЕДЪК - 1898"
с. ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
Част: Пожароизвестяване

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
	I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ				
1	Доставка и монтаж адресируема пожароизвестителна централа	бр.	1.00	1,200.00	1,200.00
2	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител	бр.	39.00	60.21	2,348.19
3	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вграден изолатор на късо съединение	бр.	1.00	75.00	75.00
4	Доставка и монтаж адресируем пламъчен детектор	бр.	4.00	22.00	88.00
5	Доставка и монтаж адресируем ръчен пожароизвестител	бр.	12.00	53.50	642.00
6	Доставка и монтаж външна сирена с лампа	бр.	1.00	77.00	77.00
7	Доставка и монтаж адресируем оптично-димен пожароизвестител с вградена сирена в отделен корпус	бр.	11.00	46.82	515.02
8	Доставка и монтаж разклонителни кутии /технологични за изтегляне на проводниците/	бр.	100.00	3.70	370.00
9	Доставка и монтаж автоматичен телефонен избирач/дайлър/	бр.	1.00	222.00	222.00
10	Доставка пожарен -трудногорим кабел кабел 2 x 1 мм2	м	600.00	3.33	1,998.00
11	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 11	м	600.00	2.00	1,200.00
12	Доставка кабел СВТ 2 x 1,5 мм2 контролен кабел	м	35.00	2.54	88.90
13	Доставка трудногорим кабел GR3 2 x 1,5 мм2	м	35.00	3.50	122.50
14	Доставка и полагане гофр. тр. Ф 23 мм	м	35.00	3.22	112.70
15	Доставка кабел FTP категория 5 е	м	35.00	3.00	105.00
16	Изтегляне кабели в положени тръби	м	650.00	2.00	1,300.00
17	Пусково наладъчни работи	чч	24.00	5.99	143.76
	ВСИЧКО:				10,608.07

Подпис:

(инж. Т. Тодоров)

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор

"СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН" ЕАД
гр. Плевен

ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА в НЧ
 "НАПРЕДЪК - 1898" с.ТЪРНАВА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : кв.59, УПИ I по плана на с. Търнава, Община Бяла Слатина

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НЧ "Напредък-1898" с. Търнава
 Част: Оповестяване

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование СМР	мярка	кол - во	цена лв	стойност
1	2	3	4	5	6
1	Доставка степен високоговорител EN 54-24 1,5; 3; 6 W/100V, Чувствителност: от 100Hz до 10kHz 89dB/1W/1m на честота 1,5 кХц - 96.5dB/1W/1m	бр	20	38.00	760.00
2	Доставка двулентов музикален рупорен високоговорител 3,75; 7,5; 15; 30W/100V, 100dB/1W/1m, EN 54-24	бр	6	284.00	1,704.00
	Усилвателна централа				
3	Доставка 19" рак 18U	бр	1	420.10	420.10
4	Доставка CD/USB/SD MP3 плейър	бр	1	485.88	485.88
5	Доставка Контролер+комутатор за 6 зони + модул евакуационни съобщения + усилвател 240W/100V + микрофон за извънредни съобщения, EN 54-16	бр	1	3,100.00	3,100.00
6	Доставка Усилвател на мощност 480W / 100V, EN 54-16	бр	1	1,700.00	1,700.00
7	Доставка Заряден токоизправител 24V, EN 54-4	бр	1	1,600.00	1,600.00
8	Доставка Акумулаторна батерия 12V 40Ah	бр	1	140.00	140.00
9	Доставка Микрофонен пулт за 6 зони	бр	1	430.00	430.00
10	Доставка и полагане на кабел JY(St)Y 1x2x0,8	м	300	3.05	915.00
11	Доставка и полагане на гофр.тр.ф16мм	м	300	2.01	603.00
12	Монтаж на двулентови рупорни високоговорители	бр	6	40.00	240.00
13	Монтаж на високоговорители	бр	20	10.00	200.00
14	Окомплектоване, сглобяване, програмиране и тестване на усилвателна централа	бр	1	150.00	150.00
15	Свързване и пуск на система	бр	1	200.00	200.00
	ВСИЧКО:				12,647.98

Подпис:

(инж.  Тодоров)

Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Изпълнителен директор

"СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН" ЕАД
 гр. Плевен